

01 Návod na inštaláciu MONSE

Pred začiatkom inštalácie sa presvedčte, že máte k dispozícii:

- Balenie MONSE, ktoré obsahuje **riadiacu jednotku, dverný senzor, senzory pohybu a SOS tlačidlo, lepiaci sadu** na upevnenie senzorov, **napájací kábel** a **LAN kábel**, (**GPS prívesok MONSE mini** - voliteľná súčasť objednávky).
- **Overovací kód**, ktorý bol zaslaný poštou osobe, pre ktorú je služba MONSE určená.
- Funkčné **pripojenie do elektrickej siete**.
- Funkčné **pripojenie na internet** v monitorovanej domácnosti **pre riadiacu jednotku MONSE** s možnosťou pripojenia prostredníctvom **kábla**.
- Funkčné **pripojenie na internet** pre PC/mobil/tablet, na ktorom budete spúštať **aplikáciu MONSE**.

Postup inštalácie


Službu MONSE je možné **nainštalovať svojpomocne**, s použitím tohto návodu.

Počas inštalácie budete prechádzať niekoľkými krokmi, v ktorých bude potrebné vykonať fyzické činnosti ako je napríklad **zapnutie riadiacej jednotky**, alebo **umiestnenie senzora** v miestnosti. Rovnako v niektorých krokoch budete **zadávať informácie do aplikácie MONSE**.

V prípade, že sa počas inštalácie budete chcieť v aplikácii vrátiť do niektorého z predchádzajúcich krovov, môžete použiť **tlačidlo návratu** na predchádzajúcu stránku vášho prehliadača.

Údaje zadané do aplikácie počas inštalácie **sa ukladajú automaticky** pri prechode do nasledujúceho kroku, čím sa zabezpečí, že pri návrate do predchádzajúcich krovov, alebo pri prerušení inštalácie pred dokončením, ostanú všetky údaje uložené v aplikácii a nie je potrebné ich zadávať znova.

1. V prvom kroku inštalácie **sa prihlásite** na www.monse.sk, odkiaľ je možné pomocou tlačidla prejsť do **aplikácie MONSE**. Pre prihlásenie použite **prihlasovacie údaje** zadané pri vytvorení **objednávky** služby MONSE. Ak ste zabudli svoje heslo, môžete si ho jednoducho **obnoviť** zadaním vašej e-mailovej adresy z objednávky na stránke <https://eshop.monse.sk/ucet/obnova-hesla/>. Ak neviete svoje prihlasovacie údaje, napište nám na info@monse.sk, alebo nás kontaktujte prostredníctvom <https://eshop.monse.sk/kontakt>.
2. Po vstupe do aplikácie sa zobrazí formulár, do ktorého zadáte **Overovací kód** doručený poštou na adresu osoby, pre ktorú je služba MONSE určená. Bez zadania správneho Overovacieho kódu nie je možné pokračovať v inštalácii služby MONSE. (Pozn.: Ak už bol Overovací kód zadaný v minulosti, bude tento krok aplikáciou MONSE vynechaný. Rovnako už budú vyplnené aj ostatné údaje zadané v minulosti, čo zjednoduší postup inštalácie).
3. Po zadaní Overovacieho kódu vyplňte **informácie o monitorovanej osobe** (pozn.: pomenovanie osoby nemusí byť meno osoby, malo by to byť skôr familiárne oslovenie, napr. „babka Katka“, „dedo Jozef“ a pod.) a **skontrolujte e-shopom predvyplnené informácie** o adrese miesta, kde bude služba MONSE inštalovaná. Povinné údaje sú označené hviezdičkou.
4. Teraz môže začať **inicializácia riadiacej jednotky** v aplikácii stlačením tlačidla **ĎALEJ**. Zobrazí sa informačná obrazovka, na ktorej je uvedené, ako **pripojiť riadiacu jednotku** k elektrickej sieti a k internetu. Po pripojení riadiacej jednotky k elektrickej sieti počkajte, kým sa celý kruh podsvietenia SOS tlačidla na riadiacej jednotke nerozsvieti **zelenou** farbou.

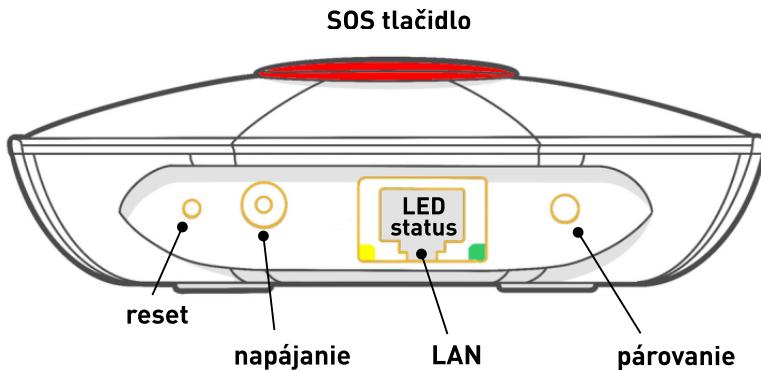



Inštalácia pohybového senzora

Pohybový senzor Fibaro je univerzálny senzor napájaný batériou a je navrhnutý tak, aby jeho inštalácia na akýkoľvek povrch bola rýchla a jednoduchá.



I. Prvé zapnutie senzora


1. Držiak pre otáčanie senzora dajte zo senzora dole.
2. Otočte zadný kryt **proti smeru** pohybu hodinových ručičiek a otvorte senzor.



3. Vyberte poistnú vložku blokujúcu batériu. Senzor zasveti **na zeleno**.





4. Nasadťte naspäť zadný kryt senzora, uzavorte ho otočením v smere hodinových ručičiek a dajte pozor, aby ste po uzavorení mali značky na oboch častiach senzora zarovnané.




Zóna umiestnenia senzora

Odporúčaná inštalačná výška je 210 – 230 cm. Pri takomto umiestnení senzor poskytuje pokrytie priestoru od 1,2 m do 7 m.

Umiestnenie senzora nižšie než je odporúčané spôsobí zníženie presnosti snímania senzora pre vzdialenejšie objekty. Umiestnenie senzora vyššie než je odporúčané spôsobí zníženie presnosti snímania senzora pre bližšie objekty a obiekty nachádzajúce sa v oblasti pod senzorom.

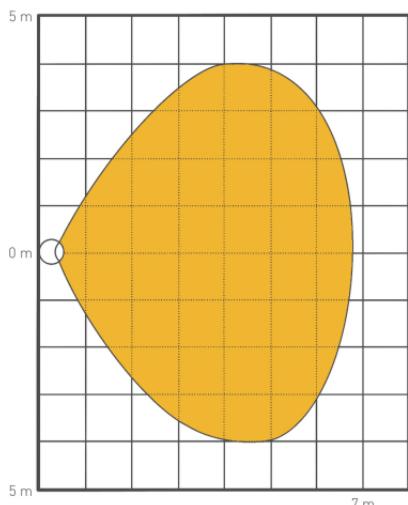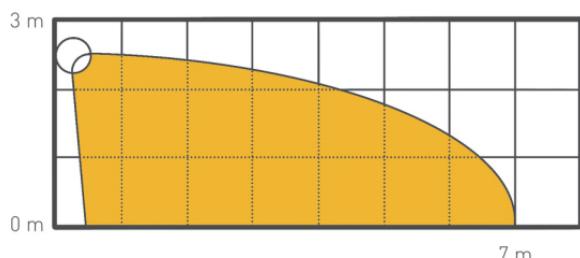


Senzor by mal byť umiestnený v rohu miestnosti, najlepšie tak, aby zóna snímania zachytávala aj vstupné dvere do miestnosti a čo najväčšiu časť miestnosti s najčastejším výskytom pohybu.

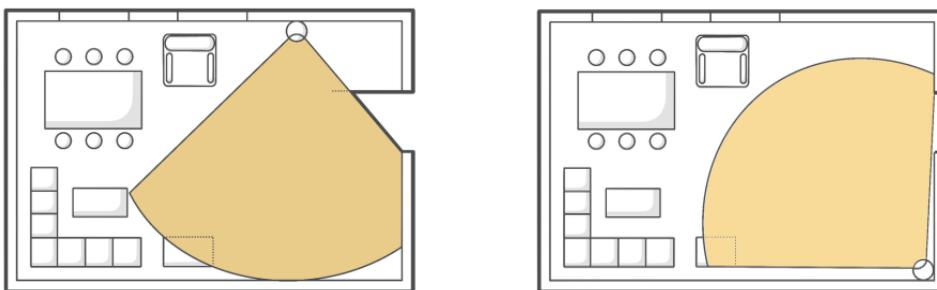

II. Inštalácia

Umiestnite senzor do držiaka a držiak pripevnite na zvolenú pozíciu v miestnosti (či už použitím skrutky alebo priloženej lepiacej pásky na suchý zip), dajte si záležať na správnom nasmerovaní senzora. Po prilepení lepiacej pásky na suchý zip na stenu (skriňu a pod.) nie je možné pásku presúvať.

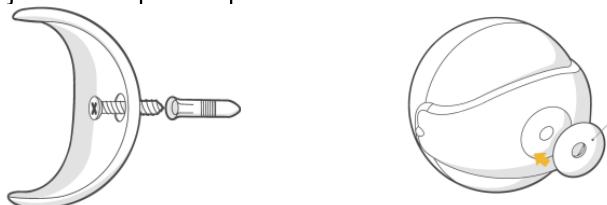

lepiaca páaska

DÔLEŽITÉ: Nedotýkajte sa snímacej časti senzora, jej zašpinenie má veľký vplyv na detekciu pohybov. Ochrannú fóliu odlepte až po úspešnom pripevnení senzora. Montáž senzora v blízkosti veľkých kovových plôch môže mať za následok zhorenie signálu.

Nezakrývajte senzor. Neumiestňujte senzor v blízkosti zdrojov rušenia ako sú: reflexné plochy, priame prúdenie teplého vzduchu, v blízkosti ventilátora, zdroju pár, radiátorov, chladničky alebo pece. Neumiestňujte senzor v blízkosti nábytku vyššieho ako 0,9 m, na ktorý by mohli vyliezať domáce zvieratá.

FIBARO Motion sensor:

Špecifikácia

- Napájanie: 3V batéria
- Typ batérie: CR123A
- Operačná teplota: 0-40°C
- Meraný teplotný rozsah: -20 až 100°C
- Rozsah merania intenzity osvetlenia: 0-32000 LUX
- Rozmery (priemer): 46 mm
- Frekvenčné pásmo: EU: 868 Mhz
- Vysielačí výkon: EIRP max. -5dBm

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode:

Fibar Group S.A. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Uplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.manuals.fibaro.com

Zhoda so smernicou WEEE:

Zariadenie s týmto symbolom nesmie byť likvidované s ostatnými odpadmi z domácnosti. Musia byť odovzdané príslušnému miestu pre recykláciu elektrických a elektrotechnických zariadení.

Pozor!

Tento výrobok nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí a domáčich zvierat!

UPOZORNENIE:

V prípade nahradenia batérie nesprávnym typom môže dôjsť k explózii. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi.

Po ukončení inštalácie senzorov pokračujte stlačením tlačidla **DOKONČIŤ**, po ktorom budete v aplikácii presmerovaní do nastavení senzorov, kde je prehľad všetkých senzorov, ktoré máte a viete si ich ľubovoľne upraviť (názov miestnosti, názov senzora...), či **skontrolovať**.

DÔLEŽITÉ: **Kontrola senzora** – Pre overenie správnej funkčnosti nainštalovania/ umiestnenia senzora je potrebné ho skontrolovať pomocou aplikácie **po dokončení inštalácie/ rozmiestnení všetkých senzorov**.

- V aplikácii prejdite do sekcie **Nastavenia > Senzory**.
- Nájdite senzor, ktorý chcete otestovať.
- Následne kliknite na možnosť **Upraviť > Skontrolovať**.
- Kontrolu vykonajte podľa postupu, ktorý vidíte na obrazovke (kontrola môže trvať približne 30 sekúnd).

Ak kontrola **prebehla úspešne**, senzor ste nainštalovali/ umiestnili správne.

Ak kontrola **neprebehla úspešne**, pokúste sa senzor umiestniť spôsobom, aby čo najviac zodpovedal vyššie uvedeným návodom pre umiestnenie senzorov a postup kontroly zopakujte.

Po úspešnom dokončení, skontrolovaní senzorov sa začnú zbierať údaje z jednotlivých senzorov, ktoré budú následne vyhodnocované aplikáciou MONSE.

Inštalácia bola dokončená