

## 01 Návod na inštaláciu MONSE

Pred začiatkom inštalácie sa presvedčte, že máte k dispozícii:

- Balenie MONSE, ktoré obsahuje **riadiacu jednotku, dverný senzor, senzory pohybu a SOS tlačidlo, lepiacu sadu** na upevnenie senzorov, **napájací kábel** a **LAN kábel**, (GPS prívesok MONSE mini - voliteľná súčasť objednávky).
- **Overovací kód**, ktorý bol zaslaný poštou osobe, pre ktorú je služba MONSE určená.
- Funkčné **pripojenie do elektrickej siete**.
- Funkčné **pripojenie na internet** v monitorovanej domácnosti **pre riadiacu jednotku MONSE** s možnosťou pripojenia prostredníctvom **kábla**.
- Funkčné **pripojenie na internet** pre PC/ mobil/ tablet, na ktorom budete spúšťať **aplikáciu MONSE**.

### Postup inštalácie


Službu MONSE je možné **nainštalovať svojpomocne**, s použitím tohto návodu.

Počas inštalácie budete prechádzať niekoľkými krokmi, v ktorých bude potrebné vykonať fyzické činnosti ako je napríklad **zapnutie riadiacej jednotky**, alebo **umiestnenie senzora** v miestnosti. Rovnako v niektorých krokoch budete **zadávať informácie do aplikácie MONSE**.

V prípade, že sa počas inštalácie budete chcieť v aplikácii vrátiť do niektorého z predchádzajúcich krokov, môžete použiť **tlačidlo návratu** na predchádzajúcu stránku vášho prehliadača.

Údaje zadané do aplikácie počas inštalácie **sa ukladajú automaticky** pri prechode do nasledujúceho kroku, čím sa zabezpečí, že pri návrate do predchádzajúcich krokov, alebo pri prerušení inštalácie pred dokončením, ostanú všetky údaje uložené v aplikácii a nie je potrebné ich zadávať znovu.


1. V prvom kroku inštalácie **sa prihlásite** na **www.monse.sk**, odkiaľ je možné pomocou tlačidla prejsť do **aplikácie MONSE**. Pre prihlásenie použijete **prihlasovacie údaje** zadané pri vytvorení **objednávky** služby MONSE. Ak ste zabudli svoje heslo, môžete si ho jednoducho **obnoviť** zadaním vašej e-mailovej adresy z objednávky na stránke **https://eshop.monse.sk/ucet/obnova-hesla/**. Ak neviete svoje prihlasovacie údaje, napíšte nám na **info@monse.sk**, alebo nás kontaktujte prostredníctvom **https://eshop.monse.sk/kontakt**.
2. Po vstupe do aplikácie sa zobrazí formulár, do ktorého zadáte **Overovací kód** doručený poštou na adresu osoby, pre ktorú je služba MONSE určená. Bez zadania správneho Overovacieho kódu nie je možné pokračovať v inštalácii služby MONSE. (Pozn.: Ak už bol Overovací kód zadaný v minulosti, bude tento krok aplikáciou MONSE vynechaný. Rovnako už budú vyplnené aj ostatné údaje zadané v minulosti, čo zjednoduší postup inštalácie).
3. Po zadaní Overovacieho kódu vyplňte **informácie o monitorovanej osobe** (pozn.: pomenovanie osoby nemusí byť meno osoby, malo by to byť skôr familiárne oslovenie, napr. „babka Katka“, „dedo Jozef“ a pod.) a **skontrolujte e-shopom predvyplnené informácie** o adrese miesta, kde bude služba MONSE inštalovaná. Povinné údaje sú označené hviezdikou.
4. Teraz môže začať **inicializácia riadiacej jednotky** v aplikácii stlačením tlačidla **ĎALEJ**. Zobrazí sa informačná obrazovka, na ktorej je uvedené, ako **pripojiť riadiacu jednotku** k elektrickej sieti a k internetu. Po pripojení riadiacej jednotky k elektrickej sieti počkajte, kým sa celý kruh podsvietenia SOS tlačidla na riadiacej jednotke nerozsvieti **zelenou** farbou.

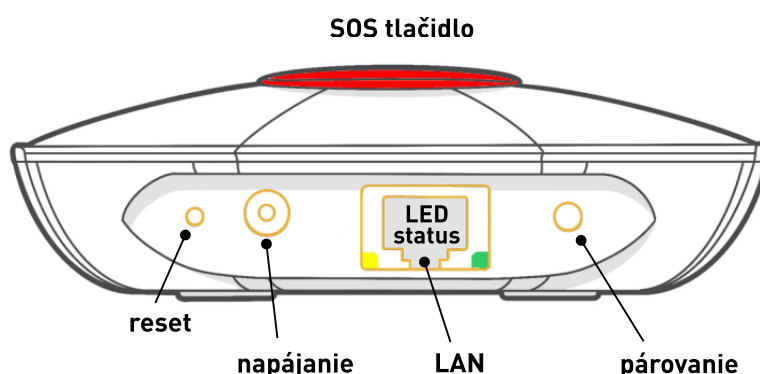




### Inštalácia núdzového SOS tlačidla

Núdzové SOS tlačidlo Fibaro je kompaktné, batériou napájané zariadenie. Stlačenie tlačidla v krízovej situácii vyústi do signalizácie alarmu. S jeho malými rozmermi a bezdrôtovou komunikáciou je SOS tlačidlo možné umiestniť kamkoľvek v dosahu riadiacej jednotky (napríklad vedľa postele alebo do kúpeľne).



#### I. Prvé zapnutie senzora

1. Zložte vrchnú červenú časť senzora zatlačením a otočením **proti smeru** hodinových ručičiek.



2. Odstráňte poistnú vložku medzi batériou a napájacími kontaktmi senzora.
3. Vráťte naspäť vrchnú časť senzora.

#### II. Inštalácia

1. Zo spodnej strany senzora nalepte pribalenu lepiacu pásku na suchý zips .
2. Senzor pripevnite na požadované miesto. (Odporúčané je umiestnenie **v kúpeľni**).

#### FIBARO Button je v súlade s nasledujúcimi EÚ nariadeniami:

- RED 2014/ 53/ EU
- RoHS 2015/863

#### Špecifikácia

- Napájanie: 3,6V batéria
- Typ batérie: ER14250 (1/2AA)
- Operačná teplota: 0-40°C
- Rozmery: 46 x 34 mm
- Rádiová frekvencia: EU: 868 MHz
- Vysielací výkon: 1dBm

#### Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode:

Fibar Group S.A. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.manuals.fibaro.com](http://www.manuals.fibaro.com)

#### Zhoda so smernicou WEEE:

Zariadenie s týmto symbolom nesmie byť likvidované s ostatnými odpadmi z domácnosti. Musia byť odovzdané príslušnému miestu pre recykláciu elektrických a elektrotechnických zariadení.

#### Pozor!

Tento výrobok nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat!

#### UPOZORNENIE:

V prípade nahradenia batérie nesprávnym typom môže dôjsť k explózií. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi.

Po ukončení inštalácie senzorov pokračujte stlačením tlačidla **DOKONČIŤ**, po ktorom budete v aplikácii presmerovaní do nastavení senzorov, kde je prehľad všetkých senzorov, ktoré máte a viete si ich ľubovoľne upraviť (názov miestnosti, názov senzora...), či **skontrolovať**.

**DÔLEŽITÉ: Kontrola senzora** – Pre overenie správnej funkčnosti nainštalovania/ umiestnenia senzora je potrebné ho skontrolovať pomocou aplikácie **po dokončení inštalácie/ rozmiestnení všetkých senzorov**.

- V aplikácii prejdite do sekcie **Nastavenia > Sensory**.
- Nájdite senzor, ktorý chcete otestovať.
- Následne kliknite na možnosť **Upraviť > Skontrolovať**.
- Kontrolu vykonajte podľa postupu, ktorý vidíte na obrazovke (kontrola môže trvať približne 30 sekúnd).

Ak kontrola **prebehla úspešne**, senzor ste nainštalovali/ umiestnili správne.

Ak kontrola **neprebehla úspešne**, pokúste sa senzor umiestniť spôsobom, aby čo najviac zodpovedal vyššie uvedeným návodom pre umiestnenie senzorov a postup kontroly zopakujte.

Po úspešnom dokončení, skontrolovaní senzorov sa začnú zbierať údaje z jednotlivých senzorov, ktoré budú následne vyhodnocované aplikáciou MONSE.

**Inštalácia bola dokončená**